

## Réservoirs hors-sol en acier certifiés CAN/ULC-S602


Les réservoirs cylindriques horizontaux fabriqués par Les Industries Desjardins Ltée sont les plus durables sur le marché. Leur certification CAN/ULC-S602 réponds à toutes les exigences Canadiennes pour une alimentation de génératrice au diesel, pour une alimentation d'appareil de chauffage au mazout ou tout simplement pour entreposer vos huiles lubrifiantes. Que votre installation soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la haute qualité des réservoirs oblongs fabriqués par Les Industries Desjardins Ltée vous assure la meilleure sécurité d'entreposage qui soit.

- ▶ Certification CAN/ULC-S602
- ▶ Capacité jusqu'à 2500 litres
- ▶ Pour le mazout et les huiles lubrifiantes
- ▶ Simple paroi, double-fond, double paroi vaccum, confinement intégral ou bassin de rétention

## Aboveground steel tank CAN/ULC-S602 listed

Cylindrical horizontal tanks manufactured by Les Industries Desjardins Ltée are the most durable on the market. Their CAN/ULC-S602 certification meets all Canadian regulation for a fuel generator supply, for an oil furnace supply or simply for lubricating oils storage. Whether your installation is indoor or outdoor, the high quality of cylindrical horizontal tanks manufactured by Les Industries Desjardins Ltée ensures you the best storage safety.

- ▶ CAN/ULC-S602 listed
- ▶ Capacity up to 2500 litres
- ▶ For fuel oil and lubricating oil
- ▶ Single wall, double bottom, double-wall vacuum, integral contained or dyked

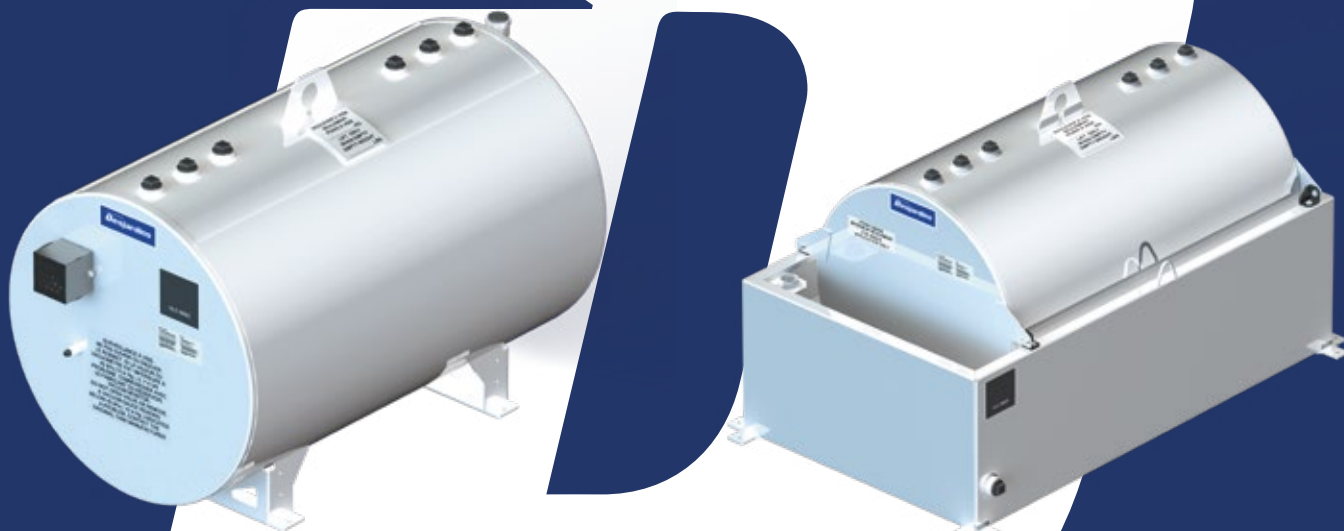

Simple paroi  
Single wall



Numéro de modèle Model number	Capacité réelle Real capacity	Diamètre Diameter	Longueur Length	Masse à vide Empty weight
R8201-228	228L (50G)	610mm 24po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	137lbs (62kg)
R8201-289	289L (64G)	686mm 27po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	155lbs (70kg)
R8201-463	463L (102G)	686mm 27po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	204lbs (93kg)
R8201-575	575L (127G)	686mm 27po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	234lbs (106kg)
R8201-573	573L (126G)	965mm 38po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	230lbs (104kg)
R8201-916	916L (201G)	965mm 38po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	298lbs (135kg)
R8201-1139	1139L (251G)	965mm 38po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	341lbs (155kg)
R8201-1363	1363L (300G)	965mm 38po/in	1854mm 73 <sup>3/16</sup> po/in	386lbs (175kg)
R8201-1587	1587L (349G)	1270mm 50po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	417lbs (189kg)
R8201-1973	1973L (434G)	1270mm 50po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	474lbs (215kg)
R8201-2359	2359L (519G)	1270mm 50po/in	1854mm 73 <sup>3/16</sup> po/in	530lbs (240kg)
R8201-2494	2494L (549G)	1270mm 50po/in	1956mm 77 <sup>1/2</sup> po/in	554lbs (251kg)

Double fond avec détecteur de fuite visuel  
Double bottom with visual detector



Numéro de modèle Model number	Capacité réelle Real capacity	Diamètre Diameter	Longueur Length	Masse à vide Empty weight
R8217-228	228L (50G)	610mm 24po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	165lbs (75kg)
R8217-289	289L (64G)	686mm 27po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	186lbs (84kg)
R8217-463	463L (102G)	686mm 27po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	247lbs (112kg)
R8217-575	575L (127G)	686mm 27po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	286lbs (130kg)
R8217-573	573L (126G)	965mm 38po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	273lbs (124kg)
R8217-916	916L (201G)	965mm 38po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	359lbs (163kg)
R8217-1139	1139L (251G)	965mm 38po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	412lbs (187kg)
R8217-1363	1363L (300G)	965mm 38po/in	1854mm 73 <sup>3/16</sup> po/in	599lbs (272kg)
R8217-1587	1587L (349G)	1270mm 50po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	496lbs (225kg)
R8217-1973	1973L (434G)	1270mm 50po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	566lbs (257kg)
R8217-2359	2359L (519G)	1270mm 50po/in	1854mm 73 <sup>3/16</sup> po/in	636lbs (288kg)
R8217-2494	2494L (549G)	1270mm 50po/in	1956mm 77 <sup>1/2</sup> po/in	665lbs (302kg)

Double paroi 300° avec interstice sous vacuum  
 Double wall 300° with interstitial vacuum



Numéro de modèle Model number	Capacité réelle Real capacity	Diamètre Diameter	Longueur Length	Masse à vide Empty weight
R8202-228	228L (50G)	610mm 24po/in	762mm 30 <sup>15/16</sup> po/in	232lbs (105kg)
R8202-289	289L (64G)	686mm 27po/in	762mm 30 <sup>15/16</sup> po/in	265lbs (120kg)
R8202-463	463L (102G)	686mm 27po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	354lbs (161kg)
R8202-575	575L (127G)	686mm 27po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	411lbs (186kg)
R8202-573	573L (126G)	965mm 38po/in	762mm 30 <sup>15/16</sup> po/in	402lbs (182kg)
R8202-916	916L (201G)	965mm 38po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	526lbs (239kg)
R8202-1139	1139L (251G)	965mm 38po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	606lbs (275kg)
R8202-1363	1363L (300G)	965mm 38po/in	1854mm 73 <sup>5/16</sup> po/in	689lbs (313kg)
R8202-1587	1587L (349G)	1270mm 50po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	744lbs (337kg)
R8202-1973	1973L (434G)	1270mm 50po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	849lbs (385kg)
R8202-2359	2359L (519G)	1270mm 50po/in	1854mm 73 <sup>5/16</sup> po/in	954lbs (433kg)
R8202-2494	2494L (549G)	1270mm 50po/in	1956mm 77 <sup>1/2</sup> po/in	997lbs (452kg)

With integral secondary containment 100%  
 Avec confinement secondaire intégral 100%



Numéro de modèle Model number	Capacité réelle Real capacity	Diamètre Diameter	Longueur Length	Masse à vide Empty weight
R8220-228	228L (50G)	610mm 24po/in	762mm 30 <sup>15/16</sup> po/in	246lbs (112kg)
R8220-289	289L (64G)	686mm 27po/in	762mm 30 <sup>15/16</sup> po/in	279lbs (127kg)
R8220-463	463L (102G)	686mm 27po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	370lbs (168kg)
R8220-575	575L (127G)	686mm 27po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	428lbs (194kg)
R8220-573	573L (126G)	965mm 38po/in	762mm 30 <sup>15/16</sup> po/in	419lbs (190kg)
R8220-916	916L (201G)	965mm 38po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	548lbs (249kg)
R8220-1139	1139L (251G)	965mm 38po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	628lbs (285kg)
R8220-1363	1363L (300G)	965mm 38po/in	1854mm 73 <sup>5/16</sup> po/in	711lbs (323kg)
R8220-1587	1587L (349G)	1270mm 50po/in	1245mm 49 <sup>9/16</sup> po/in	771lbs (350kg)
R8220-1973	1973L (434G)	1270mm 50po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	876lbs (397kg)
R8220-2359	2359L (519G)	1270mm 50po/in	1854mm 73 <sup>5/16</sup> po/in	982lbs (445kg)
R8220-2494	2494L (549G)	1270mm 50po/in	1956mm 77 <sup>1/2</sup> po/in	1025lbs (465kg)

Avec confinement secondaire intégral 110%.  
With integral secondary containment 110%.



Numéro de modèle Model number	Capacité réelle Real capacity	Diamètre Diameter	Longueur Length	Masse à vide Empty weight
R8207-228	228L (50G)	610mm 24po/in	762mm 43 <sup>13/16</sup> po/in	279lbs (127kg)
R8207-289	289L (64G)	686mm 27po/in	762mm 43 <sup>13/16</sup> po/in	318lbs (144kg)
R8207-463	463L (102G)	686mm 27po/in	1245mm 61 <sup>3/8</sup> po/in	406lbs (184kg)
R8207-575	575L (127G)	686mm 27po/in	1549mm 73 <sup>3/8</sup> po/in	462lbs (210kg)
R8207-573	573L (126G)	965mm 38po/in	762mm 43 <sup>13/16</sup> po/in	477lbs (216kg)
R8207-916	916L (201G)	965mm 38po/in	1245mm 61 <sup>3/8</sup> po/in	600lbs (272kg)
R8207-1139	1139L (251G)	965mm 38po/in	1549mm 73 <sup>3/8</sup> po/in	682lbs (309kg)
R8207-1363	1363L (300G)	965mm 38po/in	1854mm 86 <sup>5/16</sup> po/in	783lbs (355kg)
R8207-1587	1587L (349G)	1270mm 50po/in	1245mm 61 <sup>3/8</sup> po/in	844lbs (383kg)
R8207-1973	1973L (434G)	1270mm 50po/in	1549mm 73 <sup>3/8</sup> po/in	949lbs (430kg)
R8207-2359	2359L (519G)	1270mm 50po/in	1854mm 86 <sup>5/16</sup> po/in	1079lbs (489kg)
R8207-2494	2494L (549G)	1270mm 50po/in	1956mm 92 <sup>5/16</sup> po/in	1126lbs (511kg)

Bassin de rétention simple  
Single retention bassin



Numéro de modèle Model number	Capacité réelle Real capacity	Diamètre réservoir Tank diameter	Longueur Réservoir Tank length	Largeur bassin de rétention Retention bassin width	Longueur bassin de rétention Retention bassin length	Hauteur bassin de rétention Retention bassin Height	Masse à vide Empty weight
R8212-228	228L (50G)	610mm 24po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	813mm 32po/in	1067mm 42po/in	610mm 24po/in	390lbs (177kg)
R8212-289	289L (64G)	686mm 27po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	889mm 35po/in	1067mm 42po/in	610mm 24po/in	417lbs (190kg)
R8212-463	463L (102G)	686mm 27po/in	1245mm 49 <sup>5/16</sup> po/in	889mm 35po/in	1524mm 60po/in	610mm 24po/in	531lbs (241kg)
R8212-575	575L (127G)	686mm 27po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	889mm 35po/in	1930mm 76po/in	610mm 24po/in	620lbs (282kg)
R8212-573	573L (126G)	965mm 38po/in	762mm 30 <sup>13/16</sup> po/in	1143mm 45po/in	1067mm 42po/in	610mm 24po/in	517lbs (235kg)
R8212-916	916L (201G)	965mm 38po/in	1245mm 49 <sup>5/16</sup> po/in	1143mm 45po/in	1524mm 60po/in	610mm 24po/in	658lbs (299kg)
R8212-1139	1139L (251G)	965mm 38po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	1143mm 45po/in	1930mm 76po/in	610mm 24po/in	765lbs (348kg)
R8212-1363	1363L (300G)	965mm 38po/in	1854mm 73 <sup>5/16</sup> po/in	1143mm 45po/in	2438mm 96po/in	610mm 24po/in	892lbs (405kg)
R8212-1587	1587L (349G)	1270mm 50po/in	1245mm 49 <sup>5/16</sup> po/in	1499mm 59po/in	1524mm 60po/in	762mm 30po/in	1022lbs (465kg)
R8212-1973	1973L (434G)	1270mm 50po/in	1549mm 61 <sup>5/16</sup> po/in	1499mm 59po/in	1930mm 76po/in	762mm 30po/in	1100lbs (500kg)
R8212-2359	2359L (519G)	1270mm 50po/in	1854mm 73 <sup>5/16</sup> po/in	1499mm 59po/in	2438mm 96po/in	762mm 30po/in	1176lbs (535kg)
R8212-2494	2494L (549G)	1270mm 50po/in	1956mm 77 <sup>1/2</sup> po/in	1499mm 59po/in	2438mm 96po/in	762mm 30po/in	1200lbs (545kg)

418 493-2114  
service@idttanks.com  
industriesdesjardins.com

Homologations  
Certifications



INDUSTRIES  
**Desjardins**